


HB-Quattro G Profi
seit Jahren unser "Renner"

Diamant-Hohlbohrer M16-Gewinde

Merkmale: Lasergeschweißt, hohe Standzeit, Ø 82 mm = 6-Segmente, Trockenschnitt

Einsatz: univ. Baustelleinsatz, Mauerwerk, Kalksandstein bis Rohdichte 2,0

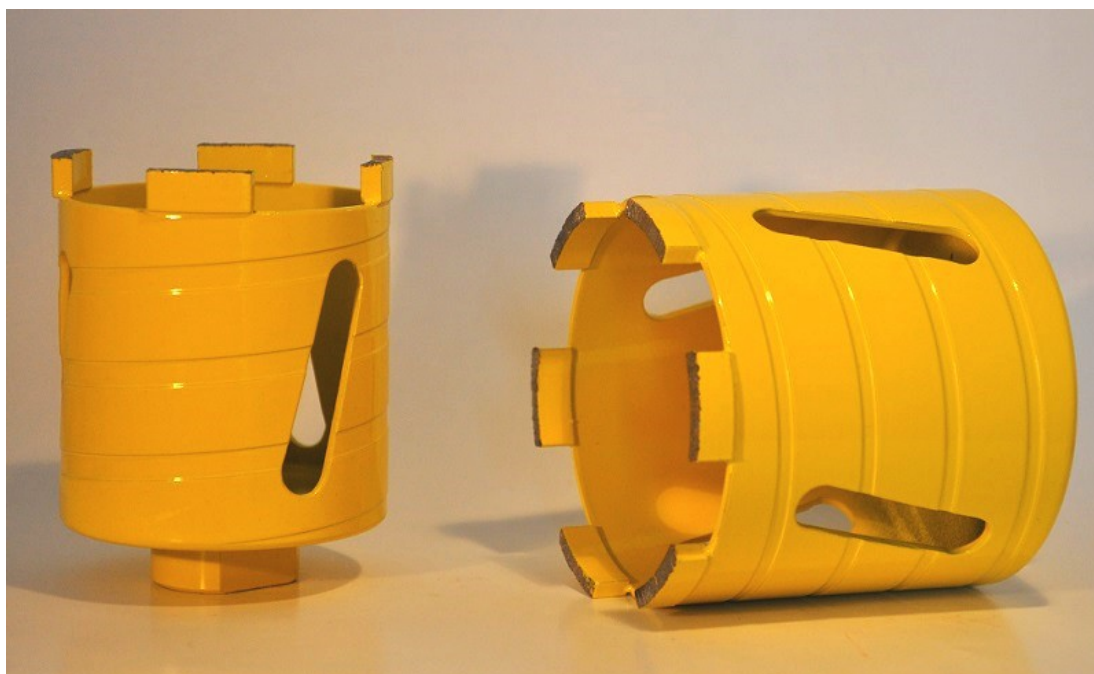

Ø in mm	Segment- Anzahl	Art.-Nr.	Preis in € / Stck.	Bestell- menge
---------	--------------------	----------	-----------------------	-------------------

68	4	E007.68Q.40 G	56--	
----	---	---------------	------	--

82	6	E008.82Q.40 G	69,--	
----	---	---------------	-------	--

Datum

Unterschrift

Stempel

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. - Versandkostenanteil 6,00 € (ab € 250,- Netto-Bestellwert frei Haus) - Lieferung per DPD

ampere-line - Diekamp 69 - 48231 Warendorf - Tel. 02581-78091 - Fax 02581-63087